MITSUBISHI

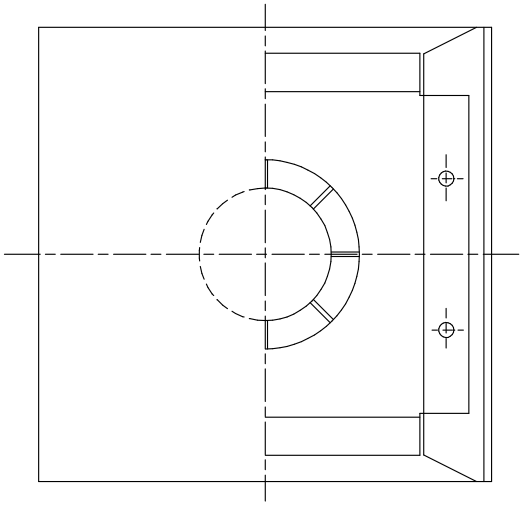

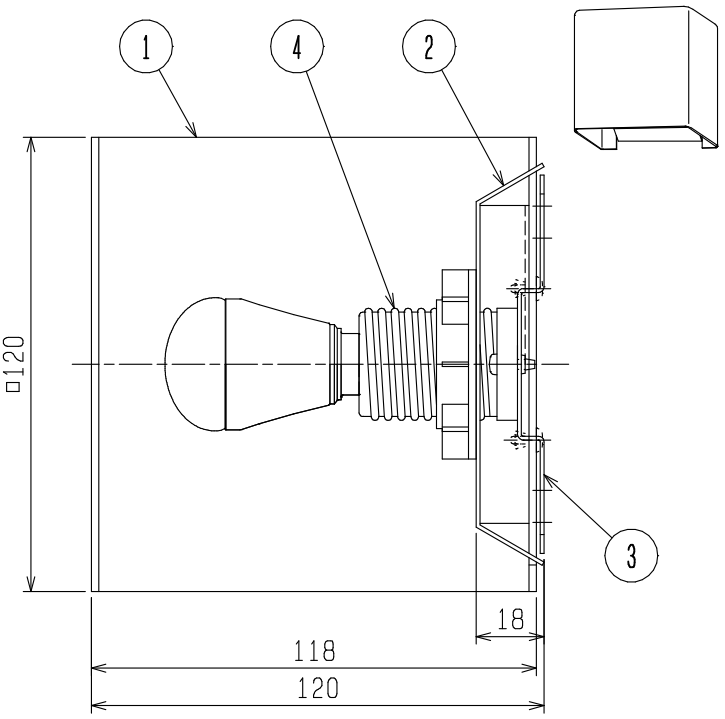

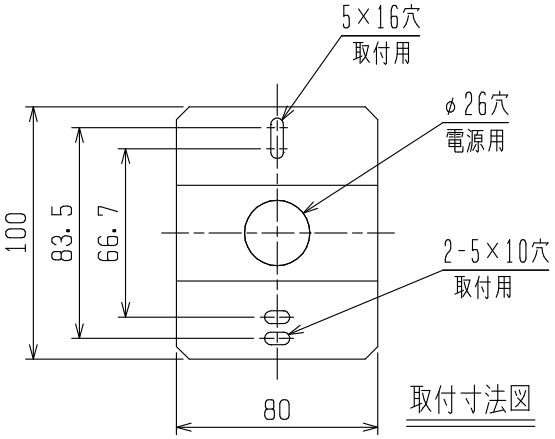

取付寸法図

⚠ 安全に関するご注意

1. 施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。
2. 一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
3. 壁面取付け専用器具です。指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。
4. 周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
5. 白熱電球や電球型蛍光灯は使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
6. 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近づけないでください。過熱による火災の原因となります。
7. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌などを触れないでください。火傷の原因となります。

使用に関するご注意

1. LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
3. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
4. 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
5. 光を長時間直視するのはおやめください。
6. 調光器との併用はできません。
7. 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
8. 天井面より300mm以上離して取り付けてください。



検認	8				
長谷川	7				
	6				
照査	5				
岩瀬	4	ランプソケット	樹脂	1	E17速結式（送りなし）
	3	取付板	鋼板 t1.0	1	亜鉛めっき
設計・改定	2	フランジ	鋼板 t1.0	1	白色塗装
大川	1	カバー	アクリル	1	乳白色
	部番	品　名	材質・材厚	数	備　考

LED小形ブラケット		
形名	EL-VE1702L	
点灯方式	電子回路式	
定格・電圧	1	100V
定　格	－	－
周波数	50/60 Hz	
適合ランプ	LED電球 LDA6L-E17 （パナソニック製）	
W. 数	6W×1	
器具質量	約　0.2　kg （ランプを含む）	
図番	EY19826-B	

1209 CA

単位　mm　　第　3　角　法

三菱電機照明株式会社